



GUARDDO

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Технические характеристики.....	стр. 3
Безопасность данных.....	стр. 4
Задняя панель.....	стр. 5
Дистанционное GSM управление.....	стр. 6
Дистанционное срабатывание.....	стр. 7
Уничтожение по интернету.....	стр. 8
Контакты.....	стр. 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство Samurai GX предназначено для безвозвратного стирания информации с жёстких дисков HDD/SSD.

Напряжение питания	220В
Мощность потребления	до 75Вт
Напряжение аккумулятора	10-14В
Напряженность э/м поля при срабатывании	450кА/м
Потребляемый ток в режиме «Охрана»	не более 0,1А
Потребляемый ток в режиме зарядки	не более 6А
Время зарядки силового блока	до 40 сек
Число подключаемых цифровых датчиков	до 6 шт
Напряжение на входах	0...+25В
Низким уровнем считается напряжение	менее 0,5В
Высоким уровнем считается напряжение	более 1,5В
Срабатывания по радиобрелку	до 1000м



БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

Во избежание безвозвратной потери данных используйте систему только после полного ознакомления с данным руководством.


Уничтожение данных осуществляется:

- Дистанционно SMS-сообщениями
- Вручную с помощью проводной кнопки
- По радиобрелку


Система рассчитана на круглосуточное питание от сети напряжением ~220В. В случае отключения от сети питания, гарантированное время работы в автономном режиме – 48 часов.



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

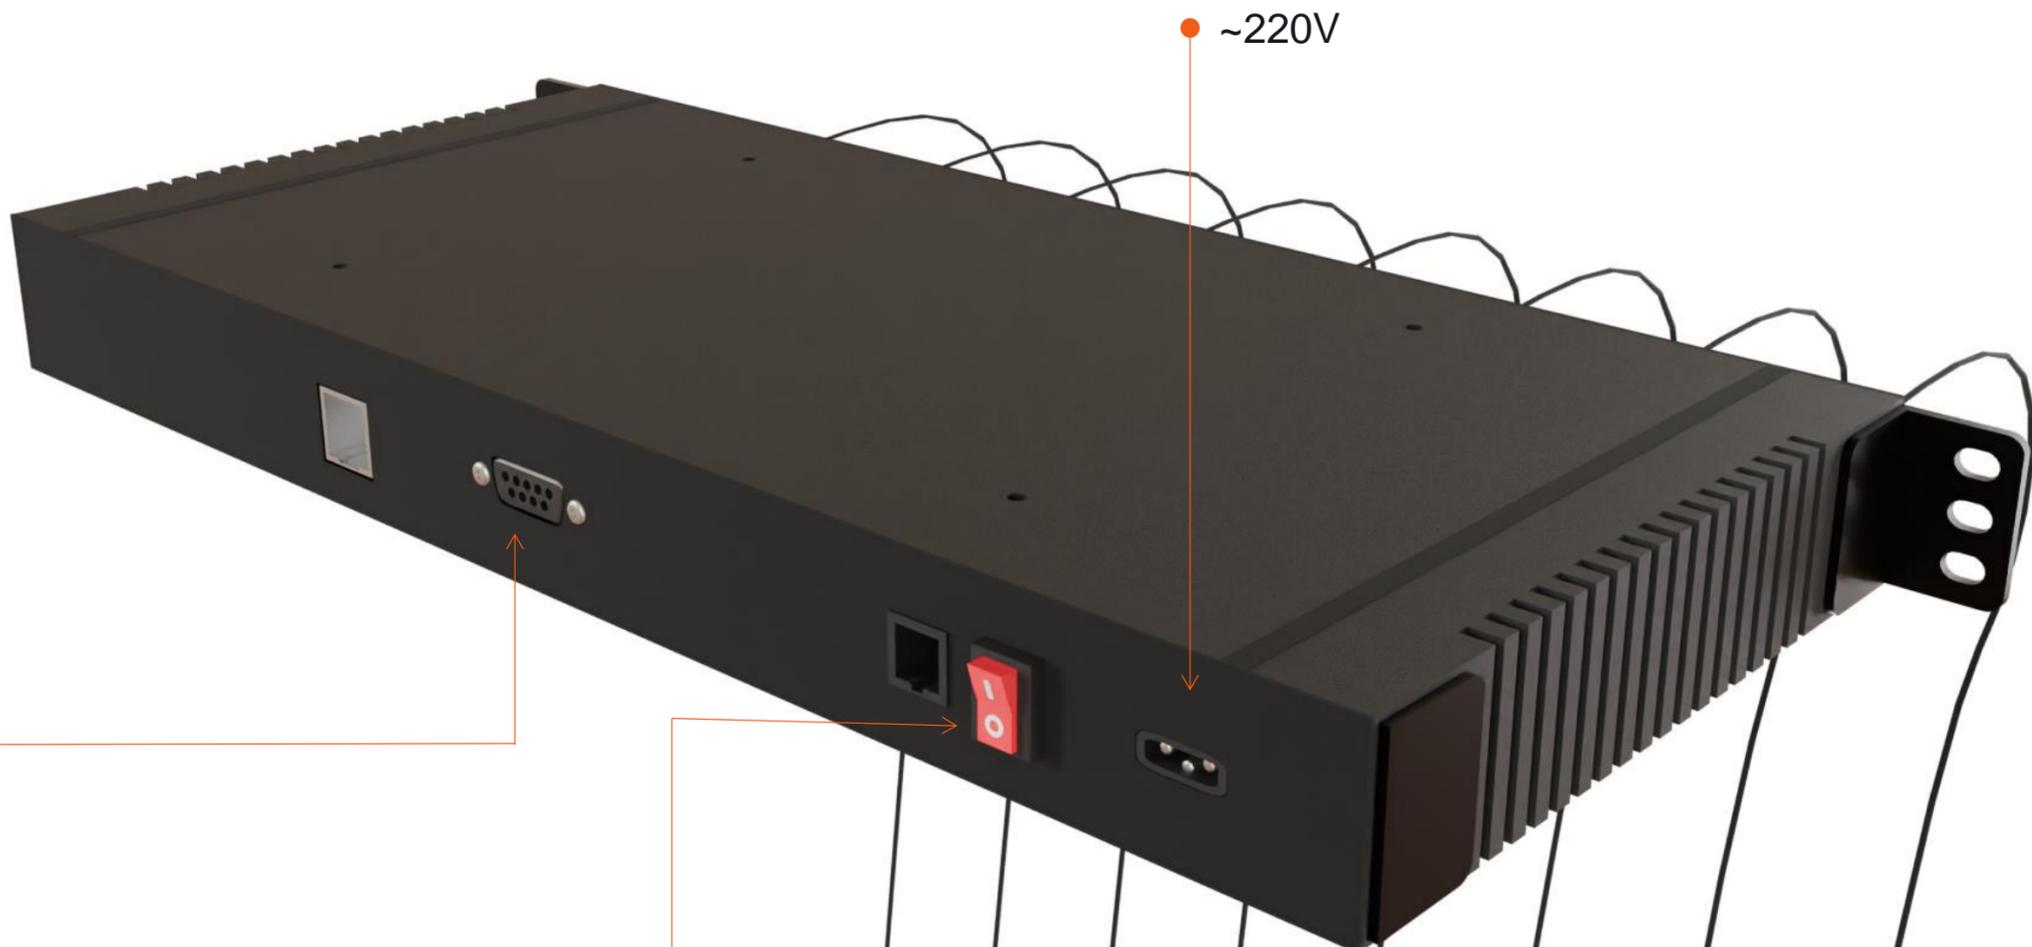

~220V

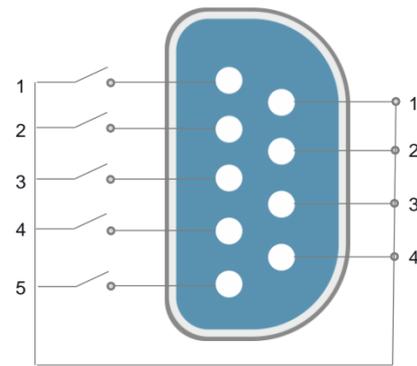

Проводная кнопка 1 (разъем DB-9). Проводных кнопок может быть до 5

Выключатель питания от сети

ДИСТАНЦИОННОЕ GSM УПРАВЛЕНИЕ


При отправке сообщения/звонке с заранее прописанных при настройке телефонов все содержимое на сервере уничтожается, без возможности восстановления



Текст сообщения может быть любой или же специально заданный код-пароль

При звонке Samurai GX срабатывает автоматически

В систему можно добавлять новые номера для звонков/отправки сообщений. Наши технические специалисты дают индивидуальную инструкцию при установке

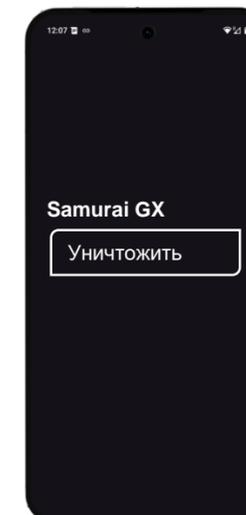

ДИСТАНЦИОННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ ПО РАДИОБРЕЛКУ

1

ПО ПРОВОДНОЙ КНОПКЕ

- Дистанционное срабатывание осуществляется вручную проводной кнопкой 1 (разъём DB-9), удаленной от центрального блока по витой паре на расстояние до 200м.
- Для уничтожения данных с дисков нажмите проводную кнопку и удерживайте её нажатой 1-2 секунды.

2

ПО РАДИОКАНАЛУ

- Дальность действия радиосвязи – до 1000 м в условиях прямой видимости. Дальность действия радиобрелка может уменьшаться в зависимости от места установки и ориентации платы управления по радиоканалу и антенны, радиочастотных помех, погодных условий и напряжения элемента питания радиобрелка. Система оснащена функцией визуального и звукового подтверждения выполнения команд. Максимальное количество радиобрелков - 6.
- Для активации с брелка, нужно зажать кнопку после чего, вся информация на сервере уничтожится безвозвратно



УНИЧТОЖЕНИЕ ПО ИНТЕРНЕТУ

Системный администратор или любое другое уполномоченное лицо активирует уничтожение через подключенное к одной сети устройство



КОНТАКТЫ

Нажмите на иконку приложения и у вас откроется чат с поддержкой

